


Filigran und dekorativ

FS-G EPDM Granulat Fallschutzbelag



FS **FALLSCHUTZ
BELAG**

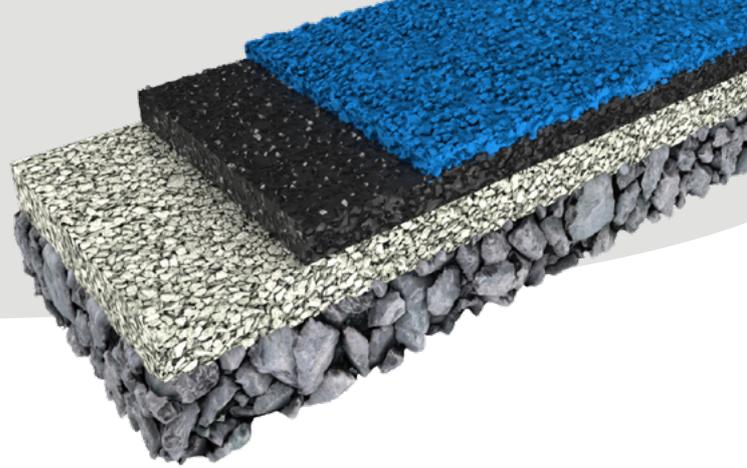

FS-G EPDM Granulat ist ein wasserdurchlässiger, dekorativer und pflegeleichter Fallschutzbelag für höchste Ansprüche, sowohl technisch als auch ästhetisch. Er wird im Ortseinbauverfahren von Hand eingebaut.

Die stossdämpfende, elastische Unterbauschicht besteht aus PU-gebundenen SBR Recycling-Pellets, welche je nach Fallhöhen in verschiedenen Schichtstärken von 3 bis 9cm eingebaut werden. Der Deckbelag wird aus PU-gebundenem, farbigem, witterungs- und UV-beständigem EPDM Granulat aus Neubaumaterial hergestellt.

Unsere attraktiven FS-G Fallschutzbeläge sind in 22 verschiedenen Farben erhältlich. Darüber hinaus sind

verschiedenste Farbmischungen nach Kundenwunsch erhältlich. Die sicheren FS-G Fallschutzbeläge sind nach SN EN 1176:2008 «Stossdämpfende Spielplatzböden; Bestimmung der kritischen Fallhöhe» für Fallhöhen bis 300cm geprüft und in den jeweiligen Schichtstärken zertifiziert.

FS-G EPDM Granulat ist gemäss DIN V 18035-6 auf die Umweltverträglichkeit geprüft und zertifiziert. Zudem werden die Grenzwerte der EN 71-3 «Sicherheit von Spielzeug: Migration bestimmter Elemente» nachweislich eingehalten.

EPDM Granulat für den Einsatz im Innenbereich
Das EPDM Granulat ist ebenso als flammwidriges Material nach Klasse C-s1 (DIN EN 13501-1) lieferbar und eignet sich daher auch als fugenloser Fallschutzbelag im Innenbereich.

Prüfung	Prüfbericht-Nr.	Norm	Ergebnis
Sickerfähigkeit		NNV	
Rutschhemmung von Bodenbelägen	2015 24022/3210	DIN 51130/ASR A1.5/1,2	R10
Rutschhemmung von Bodenbelägen für nassbelastete Barfussbereiche	2015 24023/3210	DIN 51097/BGI/GUV-I 8527	C
EOX		DIN 18035-6	
Eluat		DIN 18035-6	
PAK		DIN ISO 18287	
Entflammbarkeit		EN 13501-1:2010	

Sämtliche Einbaustärken sind für die entsprechenden Fallhöhen nach der für die Schweiz gültigen Normen zertifiziert.

					
Rutschhemmend	Zertifiziert	Umweltverträglich	Sickerfähig	Witterungsbeständig	Hygienisch